PANNELLI PARETE

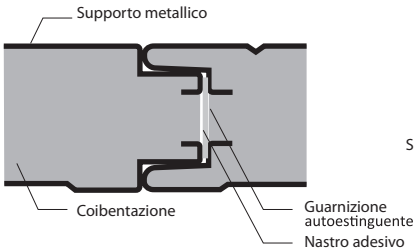

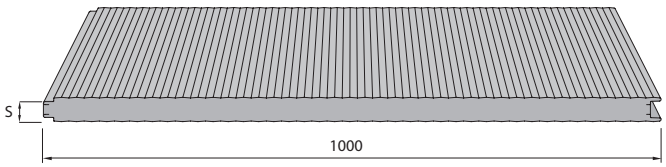

Spessori: 25/30/35/40/50/60/80/100 mm
Prodotto fuori standard: 120/150/180/200 mm
Freccia: F 1/200L

Pannelli metallici coibentati per pareti interne ed esterne, studiati per rispondere alle più svariate esigenze dell' edilizia civile ed industriale.

Sp.	Spessore supporto	Peso	K	U	Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio										
					Distanza fra gli appoggi in m										
					▲▲ campata semplice					▲▲▲▲ campata multipla					
mm	mm	Kg/m²	W/m²K	W/m²K	2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
25	0,5	9,31	0,77	0,79	100	55				155	85					
	0,6	10,98			107	59				166	91	62				
30	0,5	9,50	0,65	0,67	150	80	50			198	125	75				
	0,6	11,17			161	86	54			215	134	80				
35	0,5	9,69	0,57	0,58	170	100	65			230	155	96	60			
	0,6	11,36			182	107	70	50		255	166	103	64			
40	0,5	9,88	0,50	0,51	200	143	95	58	40	300	190	130	92	65	45	
	0,6	11,55			215	153	102	62	43	312	205	139	98	70	48	
50	0,5	10,26	0,41	0,42	225	175	130	88	65	385	255	179	134	95	65	50
	0,6	11,93			240	187	138	94	70	400	280	192	144	102	70	54
60	0,5	10,64	0,35	0,35	270	220	170	120	90	460	320	230	180	130	80	60
	0,6	12,31			290	240	182	128	96	480	338	248	193	139	86	64
80	0,5	11,40	0,26	0,27	350	250	190	150	120	565	435	325	242	185	140	115
	0,6	13,07			370	270	210	161	128	580	452	343	265	198	150	123
100	0,5	12,16	0,21	0,21	450	300	230	168	145	640	490	390	300	240	190	155
	0,6	13,83			470	320	250	188	165	658	512	405	312	258	200	160
120	0,5	12,92	0,18	0,18	500	380	290	220	193	710	570	460	360	290	240	193
	0,6	14,59			520	400	310	240	205	721	583	480	380	300	253	200
150	0,5	14,12	0,14	0,14	538	440	335	259	229	763	630	513	405	328	278	222
	0,6	15,79			558	460	355	279	235	768	636	536	431	332	293	230

catalogo rettangoli.indd 30 24-01-2013 11:43:05

PANNELLI COPERTURA

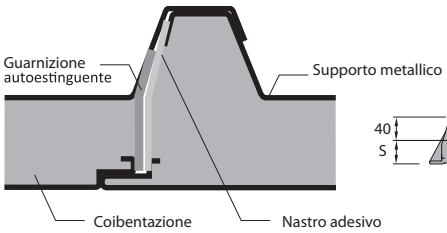

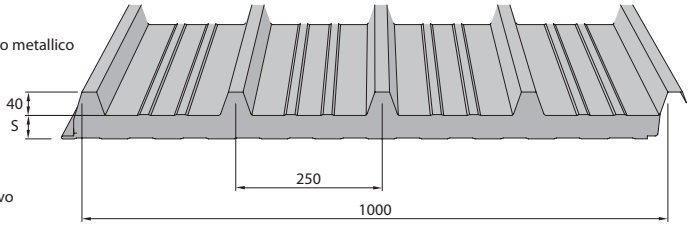

Pannelli metallici coibentati per coperture discontinue con pendenze > 7% utilizzabili anche in parete con raccordi curvi pareti/ coperture in lamiera grecata.

Spessori: 25/30/40/50/60/80/100/120 mm
Freccia: F 1/200L

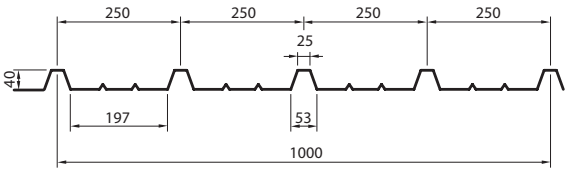

Sp.	Spessore supporto	Peso	K	U	Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio												
					Distanza fra gli appoggi in m												
mm	mm	Kg/m²	W/ m²K	W/ m²K	campata semplice							campata multipla					
					2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
20	0,5	9,85			185	105	45					246	152	87	32			
	0,6	11,85	0,74	0,78	203	117	53					265	168	99	40			
30	0,5	10,23			250	170	110	75				329	235	170	115	80	55	
	0,6	12,04	0,56	0,58	268	182	118	80				348	251	182	123	86	59	
40	0,5	10,61			295	220	160	110	74	50		418	295	215	165	115	86	62
	0,6	12,42	0,44	0,46	313	235	171	118	79	54		438	372	230	177	123	92	66
50	0,5	10,99			345	265	200	140	95	70		481	372	270	200	150	105	82
	0,6	12,80	0,37	0,38	361	284	214	150	102	75	50	500	388	298	214	161	112	88
60	0,5	11,37			408	290	235	185	130	96	73	579	448	323	248	198	155	108
	0,6	13,18	0,32	0,32	421	310	251	198	139	103	78	598	467	341	265	212	166	116
80	0,5	12,13			510	374	280	225	178	130	110	703	531	443	338	250	210	150
	0,6	13,94	0,25	0,25	530	390	298	241	190	139	118	719	552	462	359	268	225	161
100	0,5	12,89			620	448	330	272	220	170	140	806	631	506	400	242	285	205
	0,6	14,70	0,20	0,20	630	467	350	292	240	190	160	830	653	522	428	370	306	227
120	0,5	13,65			651	519	361	303	251	201	171	834	659	534	428	370	313	233
	0,6	15,46	0,17	0,17	661	498	381	323	271	221	191	858	681	550	456	398	334	255

catalogo rettangoli.indd 31 24-01-2013 11:43:05